



## Außenstrahler NA2 Outdoor-spotlight NA2


Die LED Strahler von Neulicht sind für vielfältige Anwendungen im Innen- und Aussenbereich konzipiert. Verschiedenste Lichtverteilungen bieten für alle Anforderungen die optimale lichttechnische Lösung. Bei speziellen Projektanforderungen können spezifische Lösungen in Bezug auf Lichtleistung, Lichtverteilung, Lichtfarben und auch Montageanbindungen umgesetzt werden. Die technische Auslegung der Leuchte sichert eine lange Lebensdauer und kurze Amortisationszeiten.

The Neulicht LED spotlights have been designed for a wide range of uses both indoor and outdoor. The various light distribution options allow the perfect lighting solution for all requirements. For specific project requirements, custom solutions can be implemented for light output, light colours and fitting connections. The light's technical design offers a long lifetime combined with short pay-off periods.


# NEULICHT®

# Außenstrahler NA2

## Outdoor-spotlight NA2

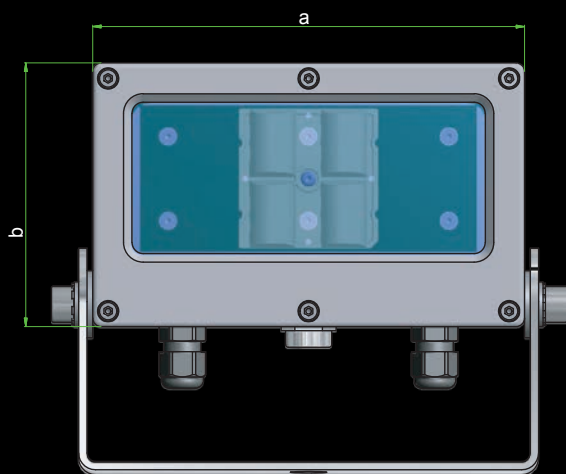

48V DC

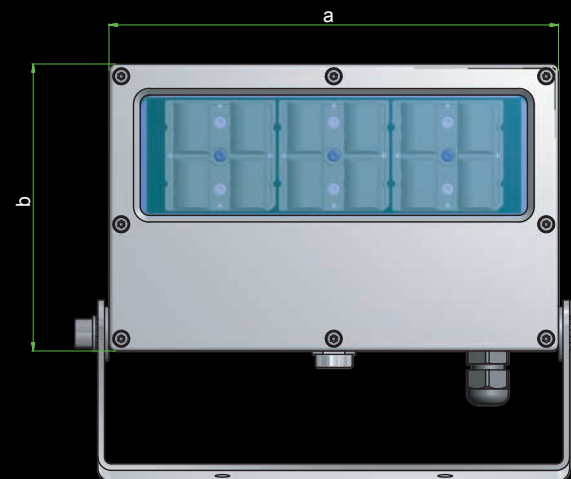

230V AC



### Abmessungen | Dimensions

10W / 48V DC	a x b x c	154 x 94 x 50mm
20W / 48V DC	a x b x c	272 x 94 x 50mm
30W / 48V DC	a x b x c	300 x 163 x 67mm
13W / 230V AC	a x b x c	202 x 109 x 50mm
25W / 230V A	a x b x c	202 x 129 x 50mm

Kundenspezifische Lichtverteilung und Leistung möglich.  
Customer specific light distribution and power-setting available.

### Besonderheiten | Features

Lichtverteilung Light distribution	Anwendungsspezifisch Custom-design
Gehäuse Housing	Aluminium Aluminium
Anschluss Connection	Stecker   Kabelschwanz Plug   Cable
Schutzart Protection class	IP65 IP65
Temperaturbereich Ambient temperature	-20°C – +40°C -20°C – +40°C
Lebensdauer nominal Lifetime nominal	50.000h 50.000h

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical data subject to change without notice

# NEULICHT®

NEULICHT lighting solutions GmbH  
Schwefelbadstraße 2, A-6845 Hohenems  
Tel. +43 5576 98226  
Fax +43 5576 98226-15  
office@neulicht.at  
www.neulicht.eu